



COME IMPOSTARE LA DEVIAZIONE DI CHIAMATA DAL TELEFONO VOIP AD UN CELLULARE

1. Accedere alla pagina web <http://voip.wirteksrl.it/billing> per il controllo del vostro telefono VoIP con le credenziali che vi sono state assegnate

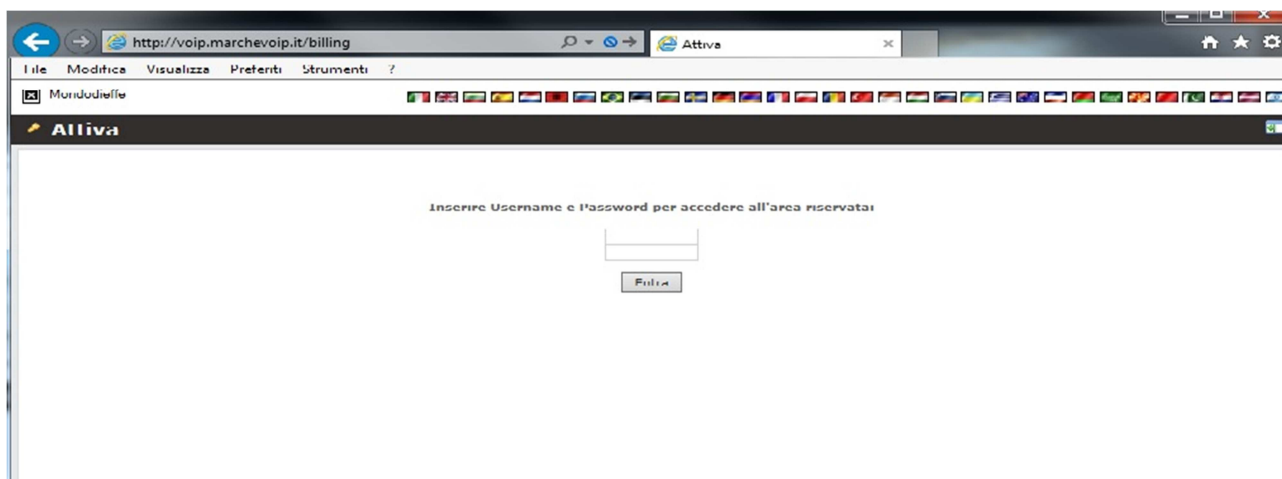

2. Dal menù personale alla vostra sinistra aprire tramite il pulsante “+” la cartella **Dati personali** e successivamente **Dispositivi**

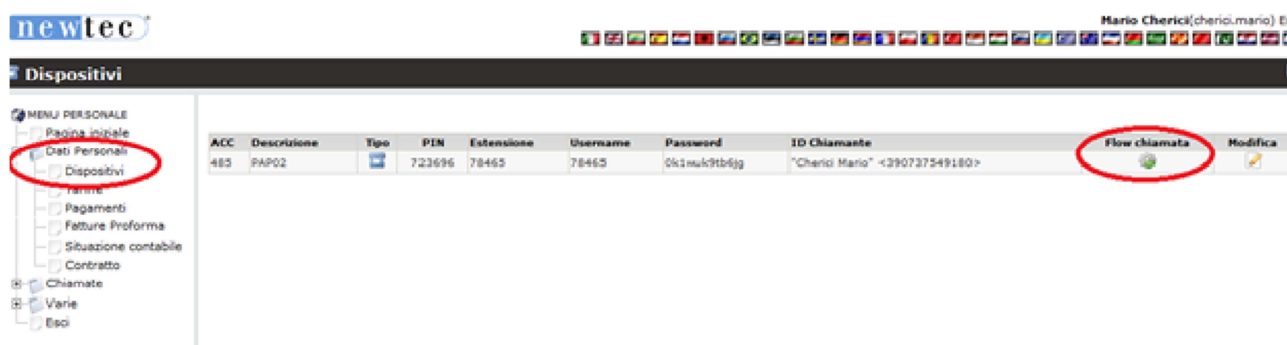

3. Cliccare sull'icona della sezione **"Flow chiamata"** per impostare la deviazione di chiamata

4. A questo punto possiamo scegliere di configurare il trasferimento di chiamata a seconda delle nostre esigenze, in particolare possiamo selezionare una o più delle possibilità a disposizione, ossia:
 - Prima della chiamata: tutte le chiamate verranno deviate immediatamente al numero selezionato;
 - Non risposte: il trasferimento avverrà solo dopo una chiamata non risposta al numero VoIP;
 - Occupato: il trasferimento avverrà solo quando il vostro numero VoIP risulta occupato;
 - Fallite: questo trasferimento è quello che verrà attivato qualora la linea internet e/o il telefono VoIP abbiano dei problemi tecnici;

Stato chiamata	Azione	
Prima della chiamata	-	
 Chiama	Dial(SIP/78237 60)	
Risposte	Hangup	
Non risposte	-	
Occupato	-	
Fallite	-	

Una volta entrati sulla sezione che si vuole configurare, impostare come valore "**Data**": 10 (solo se richiesto), e salvare le modifiche con il relativo bottone (salva modifiche).

Sulla colonna "**Azione**" scegliere **Inoltro** e salvare le modifiche.

A questo punto verranno visualizzati automaticamente i dettagli per la deviazione. Selezionare la casella "**Numero esterno:**" ed a fianco scrivere il proprio numero di cellulare. Salvare le configurazioni con il relativo pulsante (Salva modifiche).

Sul menù sotto, lasciare **from device**, se si vuole visualizzare sul cellulare il numero fisso; altrimenti scegliere l'opzione **Same as comes**, per visualizzare il numero del chiamante.

Option	Data
Device_timeout	10 <input type="button" value="Salva modifiche"/>

Priorita	Azione	Data
1	<input type="button" value="Inoltro"/> <input type="button" value="Salva modifiche"/> Inoltro →	Inoltra A: <input type="radio"/> Device Locale: --- Seleziona device <input checked="" type="radio"/> Numero esterno: NUMERO CELLULARE With Caller ID: <input checked="" type="radio"/> From device: <input type="radio"/> Same as comes - unchanged <input type="radio"/> From DID: <input type="radio"/> Custom: <input type="button" value="Salva modifiche"/>

Per qualsiasi problema e/o chiarimento mandare una mail ad assistenza@newtec.marche.it o chiamare il numero 0737 787725.